



- 18005** - Feinfilter, ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085
- 18006** - Feinfilter, mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001
- 18007** - Feinfilter, mit Optipress-Aquaplast-Anschlussverschraubungen 92021
- 18008** - Feinfilter, ohne Anschlussflansch

## 1 Sicherheitshinweise

### 1.1 Umgebungsbedingungen beachten

Ungeeignete Umgebungsbedingungen können zur Bildung pathogener Keime und zur Schädigung des Produkts führen.

- Das Produkt nur in Bereichen einbauen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
  - keine UV-Strahlung (Sonnenlicht)
  - keine Lösungsmitteldämpfe
  - keine Frostgefahr

### 1.2 Richtlinien beachten

- Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3 beachten.

### 1.3 Schläge und Stöße vermeiden

Durch harte Schläge und Stöße vor, während oder nach dem Einbau entstehen irreparable Schäden am Feinfilter. Dies kann zum Funktionsausfall oder zum Bersten des Filters führen.


- Die Verpackung des Feinfilters auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung der Verpackung den Feinfilter nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass in der Einbausituation keine starken Druckschläge (z. B. durch nachfolgende Magnetventile) auftreten.
- Den Feinfilter nach Schlägen und Stößen komplett austauschen.

## 2 Montage und Inbetriebnahme

### 2.1 Feinfilter montieren

1. Vor der Installation die Rohrleitungen sorgfältig durchspülen. Bereits die erste Füllung der Trinkwasseranlage muss mit sauberem Trinkwasser erfolgen.
2. Den Feinfilter spannungsfrei, mit der Filtertasche nach unten in die Rohrleitung einbauen.
3. Bei Flanschverbindungen die korrekte Vorgehensweise beachten (☞ «Flanschverbindung herstellen», Seite 2).
4. Sicherstellen, dass das Produkt sichtbar und zugänglich bleibt.

## 2.2 Flanschverbindung herstellen

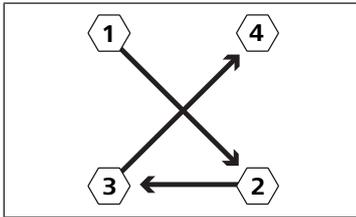

1. Die Dichtfläche und die Dichtung vor Gebrauch reinigen.
2. Sicherstellen, dass die Dichtung korrekt auf der Dichtfläche liegt.
3. Die Schraubverbindungen herstellen. Dabei immer alle Schrauben verwenden und die Schrauben schrittweise über Kreuz anziehen (siehe Abbildung).

## 3 Übergabe

Den Betreiber auf folgende Punkte hinweisen:

- Das Produkt muss sichtbar und zugänglich bleiben.
- Das Produkt muss nach SVGW W3 inspiziert und gewartet werden.
- Kunststoffteile dürfen nicht mit lösungsmittelhaltigen Pflegemitteln gereinigt werden.
- Wenn das Produkt ausgetauscht wird, soll es zur fachgerechten Entsorgung an Nussbaum zurückgeschickt werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch) verfügbar.



18005



18006



18007



18008